

**BE YOUR PARTNER
MAXIMIZE PERFORMANCE**

AXON



1.5/1.8/2.0/2.5噸 電動堆高機

Electric Forklift AFB15-25P

- 防爆液壓系統，避免桅桿發生急速下降狀
- 使用高效低能耗交流驅動系統，行駛操作上都更加順暢
- 車體可長時在不平整路面操作使用
- 人體工學座椅、安全帶，減少操作不適感，拉長人員使用時間
- 8小時連續使用時間，滿足一日倉儲工作量

1.5/1.8噸 電動堆高機

AFB15P/AFB18P



特性					
1.1	製造商 Manufacturer			AXON	
1.2	型號 Model			AFB15P	AFB18P
1.3	動力型式 Power type			電動	電動
1.4	駕駛方式 Operator type			座式	座式
1.5	額定承載能力 Rated load Capacity	Q	kg	1500	1800
1.6	承載中心距 Load centre distance	c	mm	500	500
1.7	前懸距 Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm	413	413
1.8	輪距 Wheelbase	y	mm	1400	1400
重量					
2.1	重量(含電池) Service Weight		kg	3050	3120
2.2	滿載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, with load, drive/castor		kg	3899 / 651	4331 / 589
2.3	空載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, without load, drive/castor		kg	1485 / 1565	1489 / 1631
車輪底盤					
3.1	輪胎 Tyre Type			實心胎	實心胎
3.2	輪子尺寸 驅動側 Tyre size, driving wheels		mm	6.5-10-10PR	6.5-10-10PR
3.3	輪子尺寸 承重側 Tyre size, steering wheels		mm	5.00-8-10PR	5.00-8-10PR
3.4	驅動輪/平衡輪 Wheels, number front/rear (x=driven wheels)		mm	2x/ 2	2x/ 2
3.5	踏板 驅動側 Tread, driving wheels	b ₁₀	mm	890	890
3.6	踏板 承重側 Tread, steering wheels	b ₁₁	mm	920	920
尺寸					
4.1	桅桿傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β (°)		6 / 12	6 / 12
4.2	桅桿高度 Height, mast lowered	h ₁	mm	2098	2098
4.3	貨叉降低時高度 Free lift (load backrest)	h ₂	mm	120	120
4.4	貨叉揚升高度 Lift height	h ₃	mm	3000	3000
4.5	貨叉上升時高度(含護欄) Height, mast extended	h ₄	mm	4010	4010
4.6	車頂架高度 Height of overhead guard (cabin)	h ₆	mm	2098	2098
4.7	座椅及站台高度 Seat height	h ₇	mm	1053	1053
4.8	車中心高度 Tow center of pin height	h ₁₀	mm	390	390
4.9	總體長度 Overall length	L ₁	mm	3090	3090
4.10	至貨叉垂直面的長度 Length to face of forks	L ₂	mm	2170	2170
4.11	總體寬度 Overall width	b ₁ /b ₂	mm	1080	1080
4.12	貨叉尺寸 Fork dimensions	S/E/L	mm	40 / 100 / 920	40 / 100 / 920
4.13	牙排座類型 Fork carriage class/type A,B			3A	3A
4.14	牙排座寬度 Fork carriage width	b ₃	mm	1085	1085
4.15	桅桿距地間隙 Ground clearance, laden, below mast	m ₁	mm	120	120
4.16	車身距地面高度 The minimum ground clearance of frame	m ₂	mm	110	110
4.17	棧板為W1200*L1000的通道寬度 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	mm	3658	3658
4.18	棧板為W800*L1200的通道寬度 Aisle width for pallets 800x1200 crossways	Ast	mm	3858	3858
4.19	轉彎半徑 Turning radius	Wa	mm	2045	2045
性能					
5.1	行駛速度 滿載/空載 Travel speed, load/unload		km/h	14 / 14.5	14 / 14.5
5.2	提升速度 滿載/空載 Lift speed, load/unload		m/s	0.3 / 0.45	0.3 / 0.45
5.3	下降速度 滿載/空載 Lowering speed, load/unload		m/s	0.45 / 0.44	0.45 / 0.44
5.4	最大爬坡能力 滿載/空載 Max. gradeability, load/unload		%	10.5 / 14	10.5 / 14
5.5	行駛煞車類型 Service brake type			液壓 / 機械	液壓 / 機械
5.6	停車煞車類型 Park brake type			機械	機械
動力					
6.1	驅動馬達功率 Drive motor rating S2 60 min		kW	8	8
6.2	上升馬達功率 Lift motor rating S3 15%		kW	11	11
6.3	電池電壓/標準容量 Battery voltage/nominal capacity		V/Ah	48 / 400	48 / 540
6.4	電池重量 Battery weight		kg	780	923
其他					
7.1	驅動控制方式 Type drive control			AC	AC
7.2	轉向類型 Steering type			-	-
7.3	噪音等級 Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)	70	70

參數僅供參考,如有異動恕不另行通知。


2.0/2.5噸 電動堆高機

AFB20P/AFB25P







特性					
1.1	製造商 Manufacturer			AXON	
1.2	型號 Model			AFB20P	AFB25P
1.3	動力型式 Power type			電動	電動
1.4	駕駛方式 Operator type			座式	座式
1.5	額定承載能力 Rated load Capacity	Q	kg	2000	2500
1.6	承載中心距 Load centre distance	c	mm	500	500
1.7	前懸距 Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm	456	456
1.8	輪距 Wheelbase	y	mm	1500	1500
重量					
2.1	重量(含電池) Service Weight		kg	3860	4030
2.2	滿載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, with load, drive/castor		kg	5350 / 510	5930 / 600
2.3	空載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, without load, drive/castor		kg	1770 / 2090	1800 / 2230
車輪底盤					
3.1	輪胎 Tyre Type			實心胎	實心胎
3.2	輪子尺寸 驅動側 Tyre size, driving wheels		mm	23x9-10	23x9-10
3.3	輪子尺寸 承重側 Tyre size, steering wheels		mm	18x7-8	18x7-8
3.4	驅動輪/平衡輪 Wheels, number front/rear (x=driven wheels)		mm	2x/ 2	2x/ 2
3.5	踏板 驅動側 Tread, driving wheels	b ₁₀	mm	1045	1045
3.6	踏板 承重側 Tread, steering wheels	b ₁₁	mm	950	950
尺寸					
4.1	桅桿傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β (°)		6 / 11	6 / 11
4.2	桅桿高度 Height, mast lowered	h ₁	mm	2180	2180
4.3	貨叉降低時高度 Free lift (load backrest)	h ₂	mm	120	120
4.4	貨叉揚升高度 Lift height	h ₃	mm	3000	3000
4.5	貨叉上升時高度(含護欄) Height, mast extended	h ₄	mm	4010	4010
4.6	車頂架高度 Height of overhead guard (cabin)	h ₆	mm	2180	2180
4.7	座椅及站台高度 Seat height	h ₇	mm	1105	1105
4.8	車中心高度 Tow center of pin height	h ₁₀	mm	305	305
4.9	總體長度 Overall length	L ₁	mm	3416	3416
4.10	至貨叉垂直面的長度 Length to face of forks	L ₂	mm	2346	2346
4.11	總體寬度 Overall width	b ₁ /b ₂	mm	1252	1252
4.12	貨叉尺寸 Fork dimensions	S/E/L	mm	40 / 120 / 1070	40 / 120 / 1070
4.13	牙排座類型 Fork carriage class/type A,B			2A	2A
4.14	牙排座寬度 Fork carriage width	b ₃	mm	1085	1085
4.15	桅桿距地間隙 Ground clearance, laden, below mast	m ₁	mm	110	110
4.16	車身距地面高度 The minimum ground clearance of frame	m ₂	mm	125	125
4.17	棧板為W1200*L1000的通道寬度 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	mm	3791	3791
4.18	棧板為W800*L1200的通道寬度 Aisle width for pallets 800x1200 crossways	Ast	mm	3991	3991
4.19	轉彎半徑 Turning radius	Wa	mm	2135	2135
性能					
5.1	行駛速度 滿載/空載 Travel speed, load/unload		km/h	13 / 13.5	13 / 13.5
5.2	提升速度 滿載/空載 Lift speed, load/unload		m/s	0.3 / 0.45	0.3 / 0.45
5.3	下降速度 滿載/空載 Lowering speed, load/unload		m/s	0.44 / 0.435	0.44 / 0.435
5.4	最大爬坡能力 滿載/空載 Max. gradeability, load/unload		%	10.5 / 14	10.5 / 14
5.5	行駛煞車類型 Service brake type			液壓 / 機械	液壓 / 機械
5.6	停車煞車類型 Park brake type			機械	機械
動力					
6.1	驅動馬達功率 Drive motor rating S2 60 min		kW	11	11
6.2	上升馬達功率 Lift motor rating S3 15%		kW	13	13
6.3	電池電壓/標準容量 Battery voltage/nominal capacity		V/Ah	48 / 600	48 / 630
6.4	電池重量 Battery weight		kg	940	1044
其他					
7.1	驅動控制方式 Type drive control			AC	AC
7.2	轉向類型 Steering type			-	-
7.3	噪音等級 Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)	71	71

參數僅供參考，如有異動恕不另行通知。

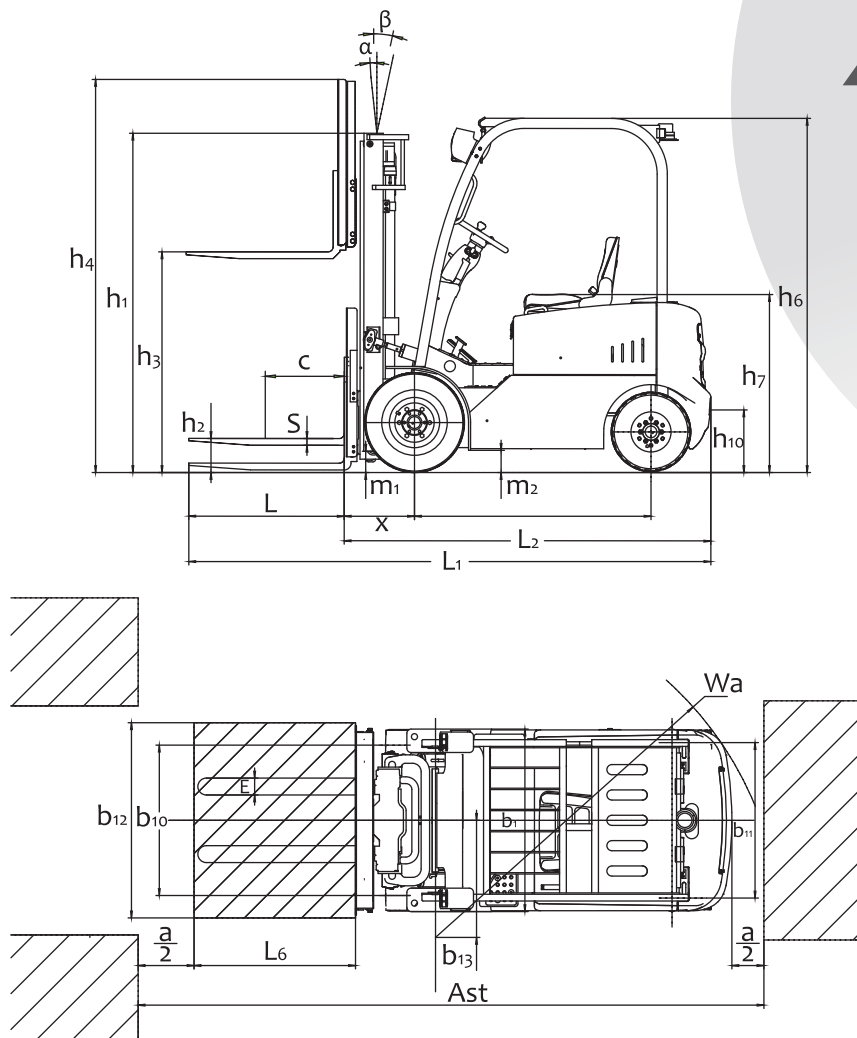

荷載曲線圖

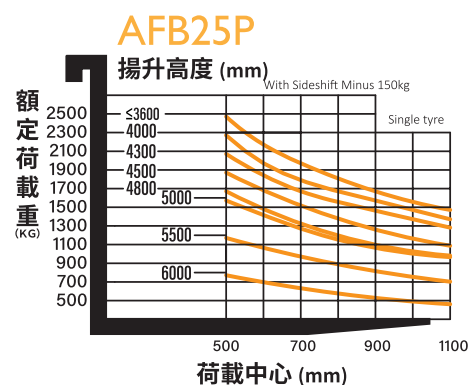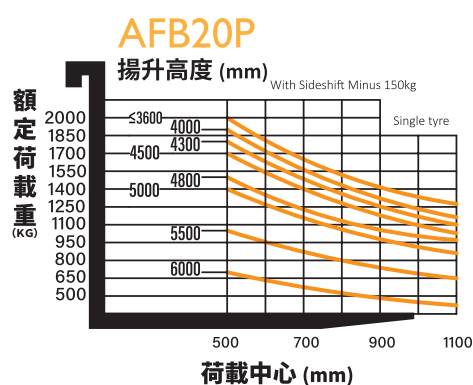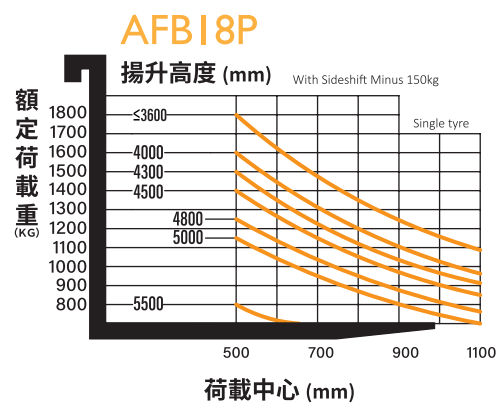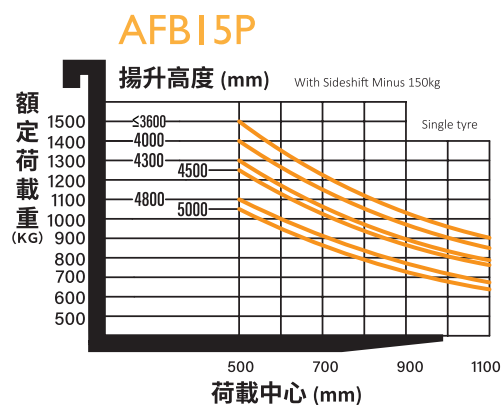

AFBI5P/AFBI8P

類型	型號	貨叉揚升 高度 Lift height h3	整體高度 Overall height			自由起升 Free lift		前懸距 Front overhang X		桅桿傾角 Tilt range		額定載重 Capacity	
			桅桿高度 Lowered h1	桅桿升起 Extended		無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h2			前傾角度 FWD α	後傾角度 BWD β	荷載中心500mm Load capacity at 500 mm	
				無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h4			單胎	Single tire				
												mm	mm
寬視野 兩節桅桿 Wide view mast	2W200	2000	1480	2510	3010	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W250	2500	1730	3010	3510	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W270	2700	1830	3210	3710	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W300	3000	1980	3510	4010	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W330	3330	2130	3810	4310	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W350	3500	2230	4010	4510	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W360	3600	2280	4110	4610	120	120	413	413	6	12	1500	1800
	2W400	4000	2530	4510	5010	120	120	413	413	6	12	1400	1600
	2W430	4300	2680	4810	5310	120	120	413	413	6	6	1300	1500
全自由 兩節桅桿 Wide view full 2-stage mast	2W450	4500	2780	5010	5510	120	120	413	413	6	6	1250	1400
	2F250	2500	1765	3010	3510	1255	755	413	413	6	12	1500	1800
	2F270	2700	1865	3210	3710	1355	855	413	413	6	12	1500	1800
	2F300	3000	2015	3510	4010	1505	1055	413	413	6	12	1500	1800
	2F330	3300	2165	3810	4310	1655	1155	413	413	6	12	1500	1800
	2F360	3600	2315	4110	4610	1805	1305	413	413	6	12	1500	1800
	2F400	4000	2515	4510	5010	2005	1505	413	413	6	12	1400	1700
全自由 三節桅桿 Wide view full 3-stage mast	3F430	4300	1985	4810	5310	1475	975	440	440	6	6	1250	1450
	3F450	4500	2035	5010	5510	1525	1025	440	440	6	6	1200	1350
	3F480	4800	2135	5310	5810	1625	1125	440	440	6	6	1100	1250
	3F500	5000	2200	5510	6010	1690	1190	440	440	6	6	1050	1150
	3F550	5500	2370	6010	6510	1860	1360	440	440	3	6	/	900
	3F600	6000	2585	6510	7010	2075	1575	440	440	3	6	/	/

AFB20P/AFB25P

類型	型號	貨叉揚升 高度 Lift height h3	整體高度 Overall height			自由起升 Free lift		前懸距 Front overhang X		桅桿傾角 Tilt range		額定載重 Capacity	
			桅桿高度 Lowered h1	桅桿升起 Extended		無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h2			前傾角度 FWD α	後傾角度 BWD β	荷載中心500mm 單胎	Load capacity at 500 mm Single tire
				無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h4			2.0t	2.5t				
								mm	mm				
寬視野 兩節桅桿 Wide view mast	2W200	2000	1480	2685	3010	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W250	2500	1735	3185	3510	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W270	2700	1835	3385	3710	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W300	3000	1985	3685	4010	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W330	3300	2135	3985	4310	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W350	3500	2235	4185	4510	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W360	3600	2285	4285	4610	120	120	456	456	6	12	2000	2500
	2W400	4000	2535	4685	5010	120	120	456	456	6	12	1900	2500
	2W430	4300	2685	4985	5310	120	120	456	456	6	6	1800	2500
全自由 兩節桅桿 Wide view full 2-stage mast	2W450	4500	2785	5185	5510	120	120	456	456	6	6	1700	2500
	2F250	2500	1770	3205	3510	1065	760	456	456	6	12	2000	2500
	2F270	2700	1870	3405	3710	1165	860	456	456	6	12	2000	2500
	2F300	3000	2030	3705	4010	1325	1020	456	456	6	12	2000	2500
	2F330	3300	2170	4005	4310	1465	1160	456	456	6	12	2000	2500
	2F360	3600	2330	4305	4610	1625	1320	456	456	6	12	2000	2500
	2F400	4000	2580	4705	5010	1875	1570	456	456	6	12	1900	2300
全自由 三節桅桿 Wide view full 3-stage mast	3F430	4300	2020	5000	5310	1320	1010	456	456	6	6	1700	2000
	3F450	4500	2100	5200	5510	1400	1090	500	500	6	6	1600	1900
	3F480	4800	2205	5310	5810	1505	1195	500	500	6	6	1500	1700
	3F500	5000	2290	5500	6010	1590	1280	500	500	6	6	1400	1600
	3F550	5500	2540	5700	6510	1840	1530	500	500	3	6	1050	1200
	3F600	6000	2790	6700	7010	2090	1780	500	500	3	6	700	800



選配

選項		AFB15P/AFB18P	AFB20P/AFB25P
貨叉長度	Fork length	◇	◇
折疊貨叉	Fold fork	◇	—
電池容量	Battery capacity	◇	◇
實心橡膠輪胎	Solid rubber tire	◇	◇
冷凍庫專用	Cold storage	◇	◇
直立交換電池	Lateral change battery	◇	◇
貨叉秤重系統	Fork weighing system	◇	◇
頭頂架	Overhead guard	◇	◇
桅桿選配	Mast options	◇	◇
特殊配備	Attachments	◇	◇
內置式側移	Built in sideshifter	◇	◇
電磁閥	Proportional valve	—	—
燈	LED前燈 LED front light	◆	◆
	後燈 Back light	◇	◇
	警示燈 Warning light	◆	◆
滅火器	Fire extinguisher	◇	◇
自動注水系統	Water auto-filling system	◇	◇
座椅	Seat	◇	◇
座椅開關	Seat switch	◇	◇
操作區域	加熱器 With fan heater	◇	◇
	前擋遮罩 With front windshield wiper	◇	◇
	後擋遮罩 With rear windshield wiper	◇	◇
	駕駛艙 Cockpit	◇	◇
雙前輪	Double front wheel	—	—
後照鏡	Rear view	◆	◇
OPS系統	OPS system	◇	◇
護欄寬度	Backrest width	◇	◇
實心胎	Environmental solid tire	◇	◇
電風扇	Air fan	◇	◇
充電電壓	Charging voltage	◇	◇
駛入式貨架用車	Drive-in Rack	◇	◇

[註] ◆ 標準配備 ; ◇ 選配 ; — N/A

**BE YOUR PARTNER
MAXIMIZE PERFORMANCE**

AXON



3.0/3.5噸 電動堆高機 **Electric Forklift AFB30/35P**

- 使用交流驅動系統，操作上更加流暢，降低長時操作疲勞
- 斜坡上開啟再生制動和防側傾斜系統確保安全操作
- 一體成型的標準汽車油箱，使內部更加簡潔可靠
- 低電量時自動開啟保護裝置，延長整車使用壽命
- 使用新型節能胎、AMP防水零件，多方測試，保證整車可靠性


3.0/3.5噸 電動堆高機

AFB30P/AFB35P





特性					
1.1	製造商 Manufacturer			AXON	
1.2	型號 Model			AFB30P	AFB35P
1.3	動力型式 Power type			電動	電動
1.4	駕駛方式 Operator type			座式	座式
1.5	額定承載能力 Rated load Capacity	Q	kg	3000	3500
1.6	承載中心距 Load centre distance	c	mm	500	500
1.7	前懸距 Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm	500	500
1.8	輪距 Wheelbase	y	mm	1622	1622
重量					
2.1	重量(含電池) Service Weight		kg	4980	5100
2.2	滿載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, with load, drive/castor		kg	7230 / 750	7800 / 800
2.3	空載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, without load, drive/castor		kg	2140 / 2840	2200 / 2900
車輪底盤					
3.1	輪胎 Tyre Type			實心胎	實心胎
3.2	輪子尺寸 驅動側 Tyre size, driving wheels		mm	28x9-15	28x9-15
3.3	輪子尺寸 承重側 Tyre size, steering wheels		mm	18x7-8	18x7-8
3.4	驅動輪/平衡輪 Wheels, number front/rear (x=driven wheels)		mm	2x/ 2	2x/ 2
3.5	踏板 驅動側 Tread, driving wheels	b ₁₀	mm	1000	1000
3.6	踏板 承重側 Tread, steering wheels	b ₁₁	mm	980	980
尺寸					
4.1	桅桿傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β (°)		6 / 10	6 / 10
4.2	桅桿高度 Height, mast lowered	h ₁	mm	2070	2070
4.3	貨叉降低時高度 Free lift (load backrest)	h ₂	mm	120	120
4.4	貨叉揚升高度 Lift height	h ₃	mm	3000	3000
4.5	貨叉上升時高度(含護欄) Height, mast extended	h ₄	mm	4105	4105
4.6	車頂架高度 Height of overhead guard (cabin)	h ₆	mm	2220	2220
4.7	座椅及站台高度 Seat height	h ₇	mm	1110	1110
4.8	車中心高度 Tow center of pin height	h ₁₀	mm	310	310
4.9	總體長度 Overall length	L ₁	mm	3620	3620
4.10	至貨叉垂直面的長度 Length to face of forks	L ₂	mm	2550	2550
4.11	總體寬度 Overall width	b ₁ /b ₂	mm	1220	1220
4.12	貨叉尺寸 Fork dimensions	S/E/L	mm	45 / 125 / 1070	50 / 125 / 1070
4.13	牙排座類型 Fork carriage class/type A,B			3A	3A
4.14	牙排座寬度 Fork carriage width	b ₃	mm	1180	1180
4.15	桅桿距地間隙 Ground clearance, laden, below mast	m ₁	mm	130	130
4.16	車身距地面高度 The minimum ground clearance of frame	m ₂	mm	120	120
4.17	棧板為W1200*L1000的通道寬度 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	mm	4000	4000
4.18	棧板為W800*L1200的通道寬度 Aisle width for pallets 800x1200 crossways	Ast	mm	4200	4200
4.19	轉彎半徑 Turning radius	Wa	mm	2300	2300
性能					
5.1	行駛速度 滿載/空載 Travel speed, load/unload		km/h	11 / 12	11 / 12
5.2	提升速度 滿載/空載 Lift speed, load/unload		m/s	0.23 / 0.37	0.23 / 0.37
5.3	下降速度 滿載/空載 Lowering speed, load/unload		m/s	0.50 / 0.48	0.50 / 0.48
5.4	最大爬坡能力 滿載/空載 Max. gradeability, load/unload		%	10.5 / 12	10.5 / 12
5.5	行駛煞車類型 Service brake type			液壓 / 機械	液壓 / 機械
5.6	停車煞車類型 Park brake type			機械	機械
動力					
6.1	驅動馬達功率 Drive motor rating S2 60 min		kW	16.6	16.6
6.2	上升馬達功率 Lift motor rating S3 15%		kW	10	10
6.3	電池電壓/標準容量 Battery voltage/nominal capacity		V/Ah	80 / 500	80 / 500
6.4	電池重量 Battery weight		kg	1350	1350
其他					
7.1	驅動控制方式 Type drive control			AC	AC
7.2	轉向類型 Steering type			-	-
7.3	噪音等級 Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)	75	75

參數僅供參考,如有異動恕不另行通知。

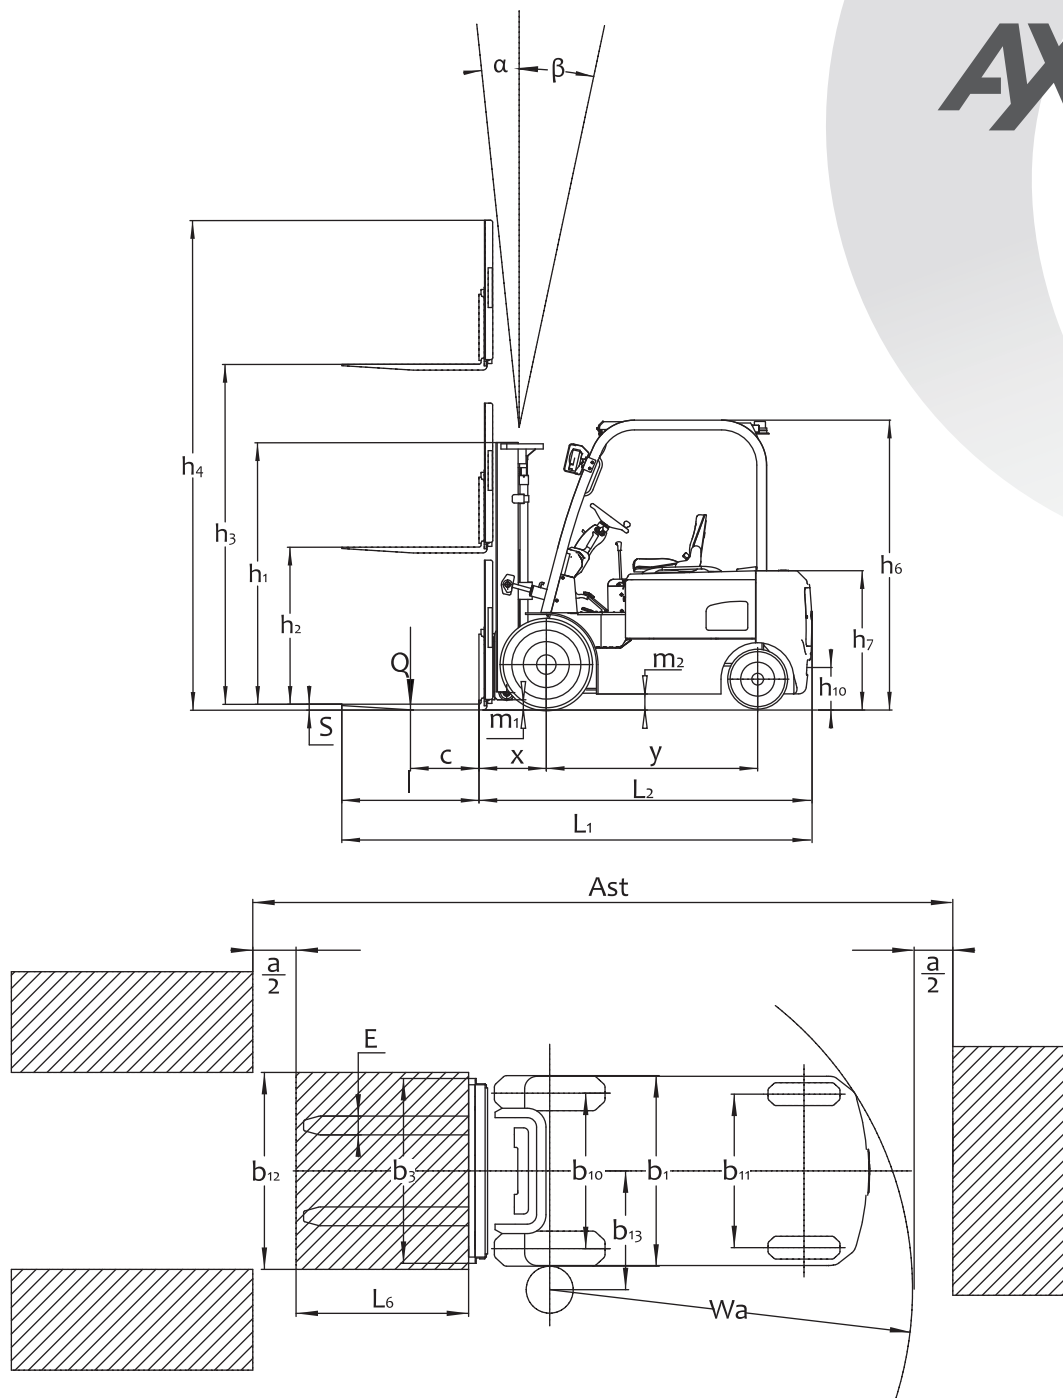

荷載曲線圖

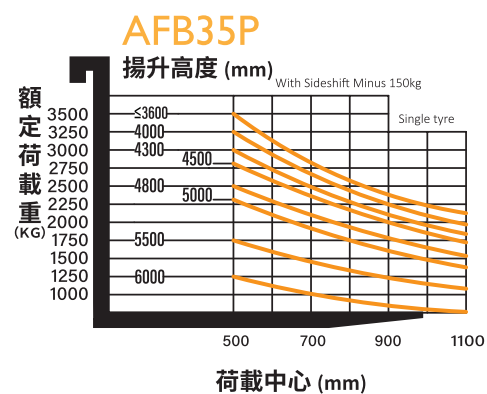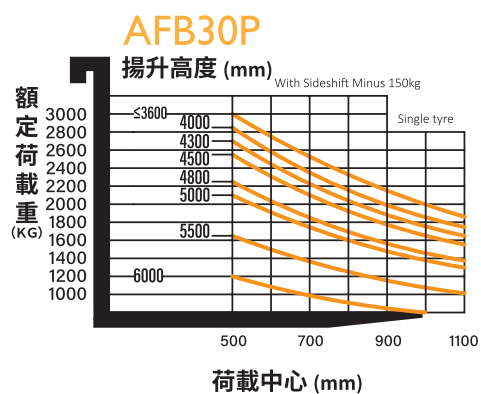

桅桿選配



類型 Type	型號 Model	貨叉揚升 高度 Lift height h3	整體高度 Overall height			自由起升 Free lift		前懸距 Front overhang X		桅桿傾角 Tilt range		額定載重 Capacity			
			桅桿高度 Lowered h1	桅桿升起 Without backrest	Extended With backrest h4	無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h2	3.0t	3.5t	前傾角度 FWD α	後傾角度 BWD β	荷載中心500mm		Load capacity at 500 mm	
												單胎 3.0t	Single tire 3.5t	雙胎 3.0t	Double tire 3.5t
寬視野 兩節桅桿 Wide view mast	2W200	2000	1570	2570	3250	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W250	2500	1820	3070	3750	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W270	2700	1920	3270	3950	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W300	3000	2070	3570	4250	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W330	3300	2220	3690	4370	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W350	3500	2320	3890	4570	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W360	3600	2370	3990	4670	120	120	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2W400	4000	2620	4040	4720	120	120	481	486	6	12	2850	3250	3000	3500
	2W430	4300	2770	4340	5020	120	120	481	486	6	6	2700	3000	2900	3400
全自由 兩節桅桿 Wide view full 2-stage mast	2W450	4500	2870	4290	4970	120	120	481	486	6	6	2550	2850	2850	3350
	2F250	2500	1830	2220	2900	1210	560	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2F270	2700	1930	2320	3000	1310	660	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2F300	3000	2080	2620	3300	1460	810	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2F330	3300	2230	3870	4550	1610	960	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
	2F360	3600	2380	4020	4700	1760	1110	481	486	6	12	3000	3500	3000	3500
全自由 三節桅桿 Wide view full 3-stage mast	2F400	4000	2580	4420	5100	2060	1410	481	486	6	12	2850	3250	3000	3500
	3F430	4300	2055	5570	4910	1360	730	495	500	6	6	2550	2850	2850	3350
	3F450	4500	2135	5750	5070	1460	810	495	500	6	6	2400	2700	2700	3200
	3F480	4800	2140	6050	5375	1565	915	495	500	6	6	2250	2450	2550	2950
	3F500	5000	2325	6250	5570	1610	960	495	500	6	6	1650	2300	2250	2800
	3F550	5500	2575	6830	6150	1770	1120	495	500	3	6	1800	1800	2250	2550
	3F600	6000	2825	7250	6570	2020	1370	495	500	3	6	1200	1300	2100	2300

選配

選項			AFB30P/AFB35P	
貨叉長度 Fork length			◇	
折疊貨叉 Fold fork			—	
電池容量 Battery capacity			◇	
實心橡膠輪胎 Solid rubber tire			◇	
冷凍庫專用 Cold storage			◇	
直立交換電池 Lateral change battery			◇	
貨叉秤重系統 Fork weighing system			◇	
頭頂架 Overhead guard			◇	
桅桿選配 Mast options			◇	
特殊配備 Attachments			◇	
內置式側移 Built in sideshifter			◇	
電磁閥 Proportional valve			—	
燈 Light	LED前燈 LED front light		◆	
	後燈 Back light		◇	
	警示燈 Warning light		◆	
滅火器 Fire extinguisher			◇	
自動注水系統 Water auto-filling system			◇	
座椅 Seat			◇	
座椅開關 Seat switch			◇	
操作區域 Cockpit	加熱器 With fan heater		◇	
	前擋遮罩 With front windshield wiper		◇	
	後擋遮罩 With rear windshield wiper		◇	
	駕駛艙 Cockpit		◇	
雙前輪 Double front wheel			◇	
後照鏡 Rear view			◇	
OPS系統 OPS system			◇	
護欄寬度 Backrest width			◇	
實心胎 Environmental solid tire			◇	
電風扇 Air fan			◇	
充電電壓 Charging voltage			◇	
駛入式貨架用車 Drive-in Rack			◇	

[註] ◆ 標準配備 ; ◇ 選配 ; — N/A

**BE YOUR PARTNER
MAXIMIZE PERFORMANCE**

AXON



4.5/5.0噸 電動堆高機

Electric Forklift AFB45/50P

- 提供高豐富性的性能配置，大幅提升操作運搬能力
- 配置高耐磨性的實心胎，平穩度高，可對抗嚴峻環境
- 再生制動系統，搭配坡道防滑功能，提升整車安全性
- 可增加轉向壓力感測器，讓馬達在轉向時在運作，降低能耗
- 操作區優化位置、可調式方向盤，打造提升效率之空間


4.5/5.0噸 電動堆高機

AFB45P/AFB50P





特性					
1.1	製造商 Manufacturer			AXON	
1.2	型號 Model			AFB45P	AFB50P
1.3	動力型式 Power type			電動	電動
1.4	駕駛方式 Operator type			座式	座式
1.5	額定承載能力 Rated load Capacity	Q	kg	4500	5000
1.6	承載中心距 Load centre distance	c	mm	500	500
1.7	前懸距 Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm	548	548
1.8	輪距 Wheelbase	y	mm	2000	2000
重量					
2.1	重量(含電池) Service Weight		kg	6965	7348
2.2	滿載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, with load, drive/castor		kg	10228 / 1237	11015 / 1333
2.3	空載時輪子負荷 驅動側/承重側 Axle load, without load, drive/castor		kg	3397 / 3568	3493 / 3855
車輪底盤					
3.1	輪胎 Tyre Type			實心胎	實心胎
3.2	輪子尺寸 驅動側 Tyre size, driving wheels		mm	250-15	28x12.5-15
3.3	輪子尺寸 承重側 Tyre size, steering wheels		mm	23x10-12	23x10-12
3.4	驅動輪/平衡輪 Wheels, number front/rear (x=driven wheels)		mm	2x/ 2	2x/ 2
3.5	踏板 驅動側 Tread, driving wheels	b ₁₀	mm	1112	1262
3.6	踏板 承重側 Tread, steering wheels	b ₁₁	mm	1085	1085
尺寸					
4.1	桅桿傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β (°)		6 / 10	6 / 10
4.2	桅桿高度 Height, mast lowered	h ₁	mm	2235	2235
4.3	貨叉降低時高度 Free lift (load backrest)	h ₂	mm	100	100
4.4	貨叉揚升高度 Lift height	h ₃	mm	3000	3000
4.5	貨叉上升時高度(含護欄) Height, mast extended	h ₄	mm	4120	4120
4.6	車頂架高度 Height of overhead guard (cabin)	h ₆	mm	2260	2260
4.7	座椅及站台高度 Seat height	h ₇	mm	1208	1208
4.8	車中心高度 Tow center of pin height	h ₁₀	mm	375	375
4.9	總體長度 Overall length	L ₁	mm	4027	4127
4.10	至貨叉垂直面的長度 Length to face of forks	L ₂	mm	2958	3058
4.11	總體寬度 Overall width	b ₁ /b ₂	mm	1479	1600
4.12	貨叉尺寸 Fork dimensions	S/E/L	mm	50 / 150 / 1070	50 / 150 / 1070
4.13	牙排座類型 Fork carriage class/type A,B			3A	3A
4.14	牙排座寬度 Fork carriage width	b ₃	mm	1350	1560
4.15	桅桿距地間隙 Ground clearance, laden, below mast	m ₁	mm	130	130
4.16	車身距地面高度 The minimum ground clearance of frame	m ₂	mm	140	140
4.17	棧板為W1200*L1000的通道寬度 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	mm	4424	4450
4.18	棧板為W800*L1200的通道寬度 Aisle width for pallets 800x1200 crossways	Ast	mm	4624	4650
4.19	轉彎半徑 Turning radius	Wa	mm	2735.5	2735.5
性能					
5.1	行駛速度 滿載/空載 Travel speed, load/unload		km/h	14 / 14.5	14 / 14.5
5.2	提升速度 滿載/空載 Lift speed, load/unload		m/s	0.26 / 0.45	0.26 / 0.45
5.3	下降速度 滿載/空載 Lowering speed, load/unload		m/s	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5
5.4	最大爬坡能力 滿載/空載 Max. gradeability, load/unload		%	14 / 15	14 / 15
5.5	行駛煞車類型 Service brake type			液壓 / 機械	液壓 / 機械
5.6	停車煞車類型 Park brake type			機械	機械
動力					
6.1	驅動馬達功率 Drive motor rating S2 60 min		kW	16.6	16.6
6.2	上升馬達功率 Lift motor rating S3 15%		kW	25.4	25.4
6.3	電池電壓/標準容量 Battery voltage/nominal capacity		V/Ah	80 / 700	80 / 700
6.4	電池重量 Battery weight		kg	2015	2015
其他					
7.1	驅動控制方式 Type drive control			AC	AC
7.2	轉向類型 Steering type			-	-
7.3	噪音等級 Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)	70	70

參數僅供參考，如有異動恕不另行通知。

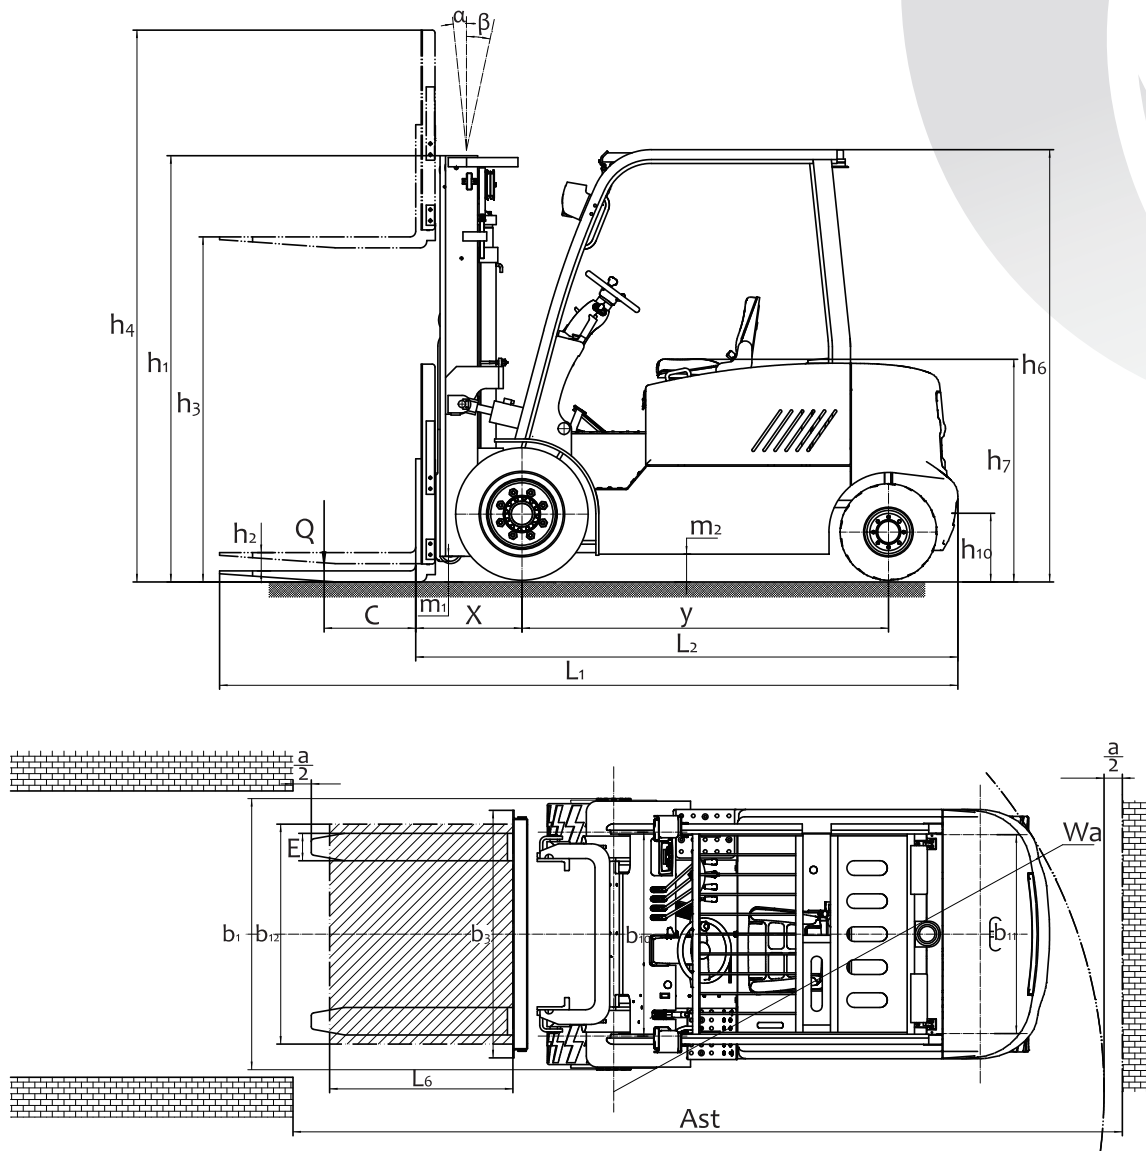

荷載曲線圖

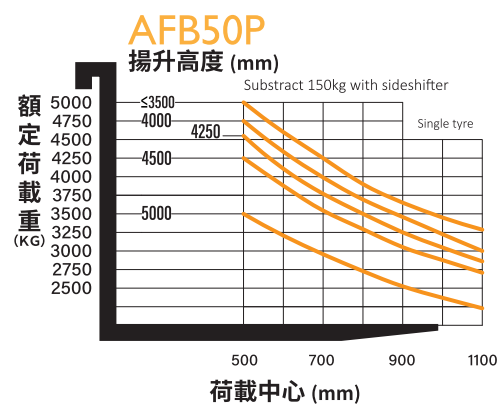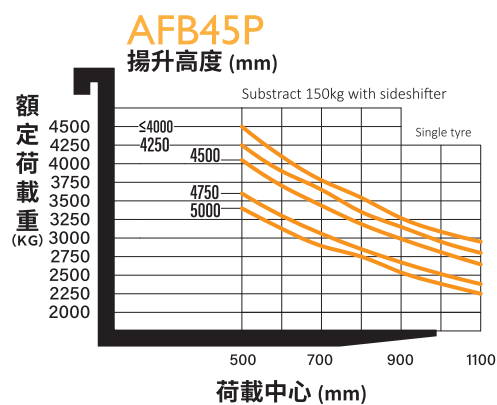

類型	型號	貨叉揚升高度 Lift height h3	整體高度 Overall height			自由起升 Free lift		前懸距 Front overhang X		桅桿傾角 Tilt range		額定載重 Capacity	
			桅桿高度 Lowered h1	桅桿升起 Extended		無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h2			前傾角度 FWD α	後傾角度 BWD β	荷載中心500mm Load capacity at 500 mm	
				無護欄 Without backrest	含護欄 With backrest h4			單胎 1.5t	單胎 Single tire 1.8t				
												mm	mm
寬視野 兩節桅桿 Wide view mast	2W250	2500	1983	3219	3656	150	150	548	548	6	10	4500	5000
	2W270	2700	2083	3419	3856	150	150	548	548	6	10	4500	5000
	2W300	3000	2233	3719	4156	150	150	548	548	6	10	4500	5000
	2W330	3300	2383	4019	4456	150	150	548	548	6	10	4500	5000
	2W350	3500	2483	4219	4656	150	150	548	548	6	10	4500	5000
	2W370	3700	2583	4419	4856	150	150	548	548	6	10	4450	4950
	2W400	4000	2733	4719	5156	150	150	548	548	6	10	4250	4750
	2W425	4250	2858	4969	5406	150	150	548	548	6	6	4050	4550
	2W450	4500	2983	5219	5656	150	150	548	548	6	6	3800	4250
	2W475	4750	3108	5469	5906	150	150	548	548	6	6	3400	3780
全自由 兩節桅桿 Wide view full 2-stage mast	2W500	5000	3233	5719	6156	150	150	548	548	6	6	3150	3500
	2F260	2600	2123	3398	3786	1341	995	569	569	6	10	4500	5000
	2F270	2700	2173	3498	3886	1391	1045	569	569	6	10	4500	5000
	2F300	3000	2318	3788	4176	1536	1190	569	569	6	10	4500	5000
	2F330	3300	2468	4088	4476	1686	1340	569	569	6	10	4500	5000
	2F350	3500	2568	4288	4676	1786	1440	569	569	6	10	4500	4950
全自由 三節桅桿 Wide view full 3-stage mast	3F400	4000	2818	4788	5176	2036	1690	569	569	6	10	3900	4650
	3F400	4000	2153	4758	5161	1371	1025	599	599	6	10	4500	4750
	3F435	4350	2268	5108	5511	1486	1140	599	599	6	6	3750	4150
	3F450	4500	2318	5258	5661	1536	1190	599	599	6	6	3600	4000
	3F480	4800	2418	5558	5961	1636	1290	599	599	6	6	3350	3750
	3F500	5000	2483	5758	6161	1701	1355	599	599	6	6	3150	3500
	3F550	5500	2653	6258	6661	1871	1525	599	599	3	6	2550	2850
	3F600	6000	2818	6758	7161	2036	1690	599	599	3	6	1950	2200

選配

選項		AFB45P/AFB50P	
貨叉長度 Fork length			◇
折疊貨叉 Fold fork			—
貨叉秤重系統 Fork weighing system			—
實心橡膠輪胎 Solid rubber tire			◇
冷凍庫專用 Cold storage			◇
電池容量 Battery capacity			◇
直立交換電池 Lateral change battery			—
自動注水系統 Water auto-filling system			◇
內置式側移 Built in sideshifter			◇
特殊配備 Attachments			◇
頭頂架 Overhead guard			◇
桅桿選配 Mast options			—
燈 Light	LED前燈 LED front light		◆
	後燈 Back light		◇
	警示燈 Warning light		◆
滅火器 Fire extinguisher			◇
電磁閥 Proportional valve			◇
座椅 Seat			◇
座椅開關 Seat switch			◇
操作區域 Cockpit	加熱器 With fan heater		◇
	前擋遮罩 With front windshield wiper		◇
	後擋遮罩 With rear windshield wiper		◇
	駕駛艙 Cockpit		◇
雙前輪 Double front wheel			—
後照鏡 Rear view			◆
OPS系統 OPS system			◇
護欄寬度 Backrest width			◇
實心胎 Environmental solid tire			◇
電風扇 Air fan			◇
充電電壓 Charging voltage			◇
駛入式貨架用車 Drive-in Rack			◇

[註] ◆ 標準配備 ; ◇ 選配 ; — N/A

**BE YOUR PARTNER
MAXIMIZE PERFORMANCE**

AXON



1.5/2.0/2.5/3.0噸 立式堆高機

Reach Truck AFB15/20/25/30S

- 高強化結構車體
- 防爆液壓系統，避免急速下滑
- 斜坡行駛時，開啟防滑功能
- 低電壓保護系統，延長使用壽命
- 高效低能耗、維護簡易交流馬達
- 行駛及桅桿升降更順暢
- 可長時間在不平整路面操作
- 車架側邊設置安全扶手，方便進出
- 智能儀表板，多功能顯示系統
- 人體工學座椅、安全帶，操作更舒適
- 小直徑方向盤，減少操作上的疲勞

1.5/2.0噸 電動立式堆高機

AFB15S/AFB20S



特性					
1.1	製造商 Manufacturer			AXON	
1.2	型號 Model			AFB15S	AFB20S
1.3	動力型式 Power type			電動	電動
1.4	駕駛方式 Operator type			站立式	站立式
1.5	額定承載能力 Rated load Capacity	Q	kg	1500	2000
1.6	承載中心距 Load center	c	mm	500	500
1.7	前懸距 Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm	180	180
1.8	輪距 Wheelbase	y	mm	1345	1545
重量					
2.1	重量(含電池) Service Weight		kg	2450	2750
車輪底盤					
3.1	輪胎 Tire Type			PU	PU
3.2	輪子尺寸 驅動側 Wheel size, front			Φ254x104	Φ254x104
3.3	輪子尺寸 承重側 Wheel size, rear			Φ343x108	Φ343x108
3.4	輪子尺寸 輔助輪 Wheel size, caster wheel			Φ180x76	Φ180x76
3.5	驅動輪/平衡輪 Wheels, number front/rear (x=driven wheels)			2 / 1X+2	2 / 1X+2
3.6	前輪距寬 Track width, front	b ₁₀	mm	680	680
3.7	後輪距寬 Track width, rear	b ₁₁	mm	964	1064
尺寸					
4.1	桅桿傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β (°)		3 / 5	3 / 5
4.2	桅桿高度 Height, mast lowered	h ₁	mm	2082	2082
4.3	貨叉降低時高度 Free lift (load backrest)	h ₂	mm	400	80
4.4	貨叉揚升高度 Lift height	h ₃	mm	3000	3000
4.5	貨叉上升時高度(含護欄) Height, mast extended	h ₄	mm	3960	3960
4.6	車頂架高度 Height of overhead guard (cabin)	h ₆	mm	2250	2250
4.7	座椅及站台的高度 Seat height	h ₇	mm	300	300
4.8	總體長度 Overall length(minimum)	L ₁	mm	2239	2273
4.9	總體寬度 Overall width	b ₁ /b ₂	mm	1090	1090 / 1170
4.10	貨叉尺寸 Fork dimensions	S/E/L	mm	35 / 100 / 1070	40 / 100 / 1070
4.11	牙排座寬度 Fork carriage width	b ₃	mm	1050	1050
4.12	貨叉外間距 Distance between fork-arms	b ₅	mm	220-662	230-760
4.13	支臂內側間距 Distance between wheel arms/loading surfaces	b ₄	mm	750	856
4.14	貨叉前移距離 Reach distance	L ₄	mm	570	737
4.15	輪軸中心距地間隙 Ground clearance, centre of wheelbase	m ₁	mm	82	82
4.16	棧板為W1200*L1000的通道寬度 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	mm	2650	2730
4.17	棧板為W800*L1200的通道寬度 Aisle width for pallets 800x1200 crossways	Ast	mm	2698	2742
4.18	轉彎半徑 Turning radius	Wa	mm	1594	1784
性能					
5.1	行駛速度 滿載/空載 Travel speed, load/unload		km/h	9 / 10	9 / 10
5.2	提升速度 滿載/空載 Lift speed, load/unload		m/s	0.24 / 0.40	0.22 / 0.38
5.3	下降速度 滿載/空載 Lowering speed, load/unload		m/s	0.35 / 0.30	0.31 / 0.26
5.4	最大爬坡能力 滿載/空載 Max. gradeability, load/unload		%	10	10
5.5	停車煞車類型 Park brake type			電磁	電磁
電機					
6.1	驅動電機功率 Drive motor rating S2 60 min		kW	AC 4.5	AC 4.5
6.2	上升電機功率 Lift motor rating S3 15%		kW	DC 7.5	DC 7.5
6.3	電池電壓/標準容量 Battery voltage/nominal capacity K5		V/Ah	48V/300Ah	48V/300Ah
6.4	電池重量 Battery weight		kg	500	500
其他					
7.1	轉向類型 Steering type			電子	電子
7.2	電池蓋開啟方式 Battery change type			側拉式	側拉式

參數僅供參考，如有異動恕不另行通知。



2.5/3.0噸 電動立式堆高機

AFB25S/AFB30S




特性					
1.1	製造商 Manufacturer			AXON	
1.2	型號 Model			AFB25S	AFB30S
1.3	動力型式 Power type			電動	電動
1.4	駕駛方式 Operator type			站立式	站立式
1.5	額定承載能力 Rated load Capacity	Q	kg	2500	3000
1.6	承載中心距 Load center	c	mm	500	500
1.7	前懸距 Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm	183.5	183.5
1.8	輪距 Wheelbase	y	mm	1720	1835
重量					
2.1	重量(含電池) Service Weight		kg	3300	3400
車輪/底盤					
3.1	輪胎 Tire Type			PU	PU
3.2	輪子尺寸 驅動側 Wheel size, front			Φ267x135	Φ267x135
3.3	輪子尺寸 承重側 Wheel size, rear			Φ380x165	Φ380x165
3.4	輪子尺寸 輔助輪 Wheel size, caster wheel			Φ204x76	Φ204x76
3.5	驅動輪/平衡輪 Wheels, number front/rear (x=driven wheels)			2 / 1X+2	2 / 1X+2
3.6	前輪距寬 Track width, front	b ₁₀	mm	726	726
3.7	後輪距寬 Track width, rear	b ₁₁	mm	1135	1135
尺寸					
4.1	桅桿傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β (°)		3 / 5	3 / 5
4.2	桅桿高度 Height, mast lowered	h ₁	mm	2082	2082
4.3	貨叉降低時高度 Free lift (load backrest)	h ₂	mm	80	80
4.4	貨叉揚升高度 Lift height	h ₃	mm	3000	3000
4.5	貨叉上升時高度(含護欄) Height, mast extended	h ₄	mm	3960	4050
4.6	車頂架高度 Height of overhead guard (cabin)	h ₆	mm	2300	2300
4.7	座椅及站台的高度 Seat height	h ₇	mm	350	350
4.8	總體長度 Overall length (minimum)	L ₁	mm	2387	2487
4.9	總體寬度 Overall width	b ₁ /b ₂	mm	1190 / 1270	1190 / 1270
4.10	貨叉尺寸 Fork dimensions	S/E/L	mm	45 / 100 / 1070	45 / 125 / 1070
4.11	牙排座寬度 Fork carriage width	b ₃	mm	1088	1148
4.12	貨叉外間距 Distance between fork-arms	b ₅	mm	222-750	250-750
4.13	支臂內側間距 Distance between wheel arms/loading surfaces	b ₄	mm	892	892
4.14	貨叉前移距離 Reach distance	L ₄	mm	825	925
4.15	輪軸中心距地間隙 Ground clearance, centre of wheelbase	m ₁	mm	82	82
4.16	棧板為W1200*L1000的通道寬度 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	mm	2950	3045
4.17	棧板為W800*L1200的通道寬度 Aisle width for pallets 800x1200 crossways	Ast	mm	2882	3000
4.18	轉彎半徑 Turning radius	Wa	mm	1995	2192
性能					
5.1	行駛速度 滿載/空載 Travel speed, load/unload		km/h	9 / 10	8 / 10
5.2	提升速度 滿載/空載 Lift speed, load/unload		m/s	0.24 / 0.32	0.22 / 0.32
5.3	下降速度 滿載/空載 Lowering speed, load/unload		m/s	0.34 / 0.31	0.34 / 0.29
5.4	最大爬坡能力 滿載/空載 Max. gradeability, load/unload		%	10	10
5.5	停車煞車類型 Park brake type			機械	機械
電機					
6.1	驅動電機功率 Drive motor rating S2 60 min		kW	AC 5.5	AC 5.5
6.2	上升電機功率 Lift motor rating S3 15%		kW	DC 8.6	DC 8.6
6.3	電池電壓/標準容量 Battery voltage/nominal capacity K5		V/Ah	48 / 400	48 / 400
6.4	電池重量 Battery weight		kg	650	650
其他					
7.1	轉向類型 Steering type			電子	電子
7.2	電池蓋開啟方式 Battery change type			側拉式	側拉式

參數僅供參考，如有異動恕不另行通知。

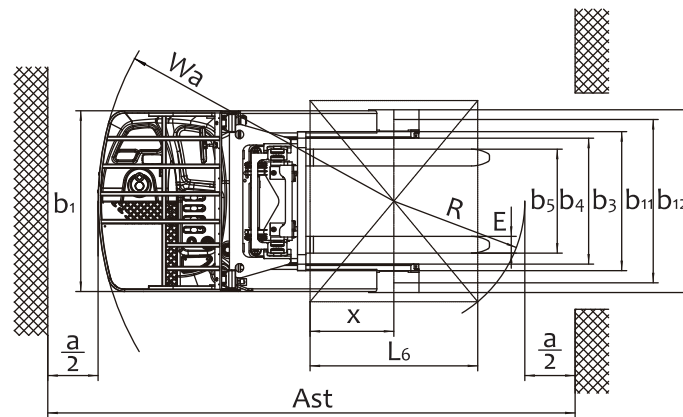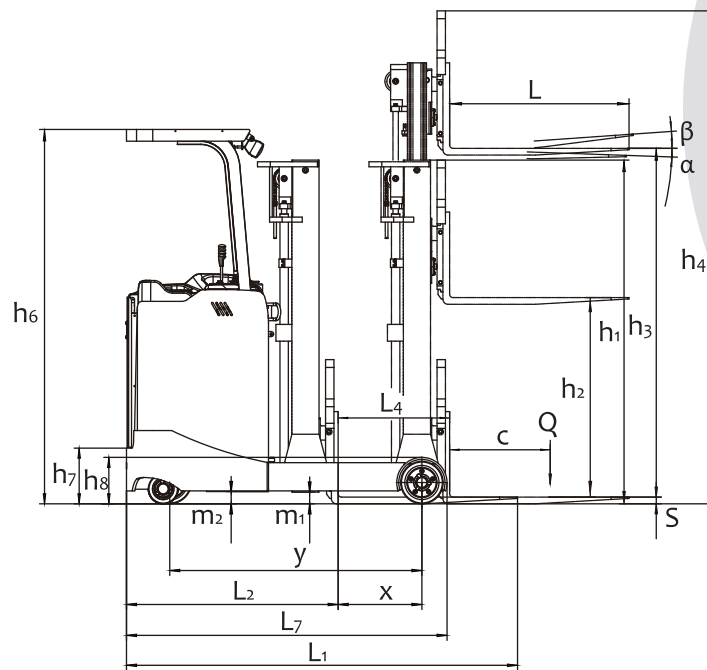


荷載曲線圖


AFB15S

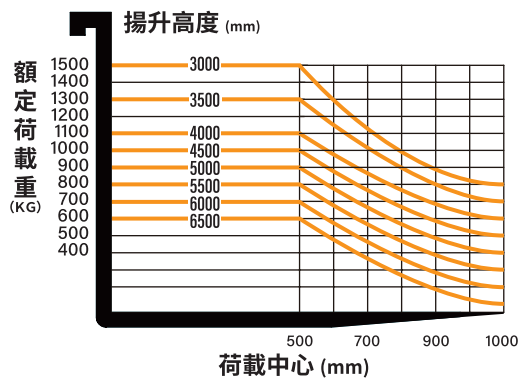

AFB20S

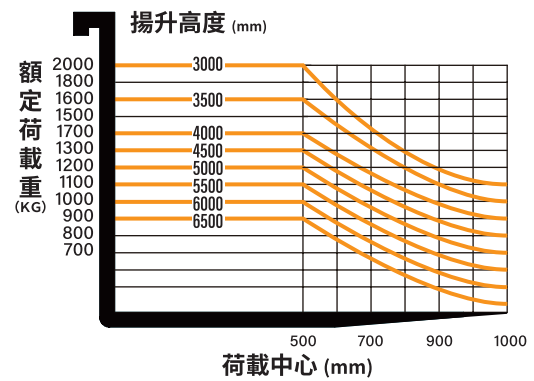

AFB25S

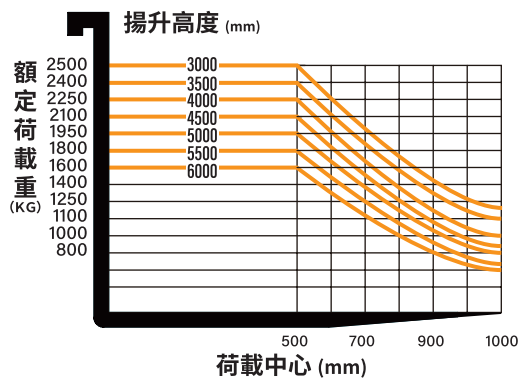

AFB30S

